☐ DIMENSIONS

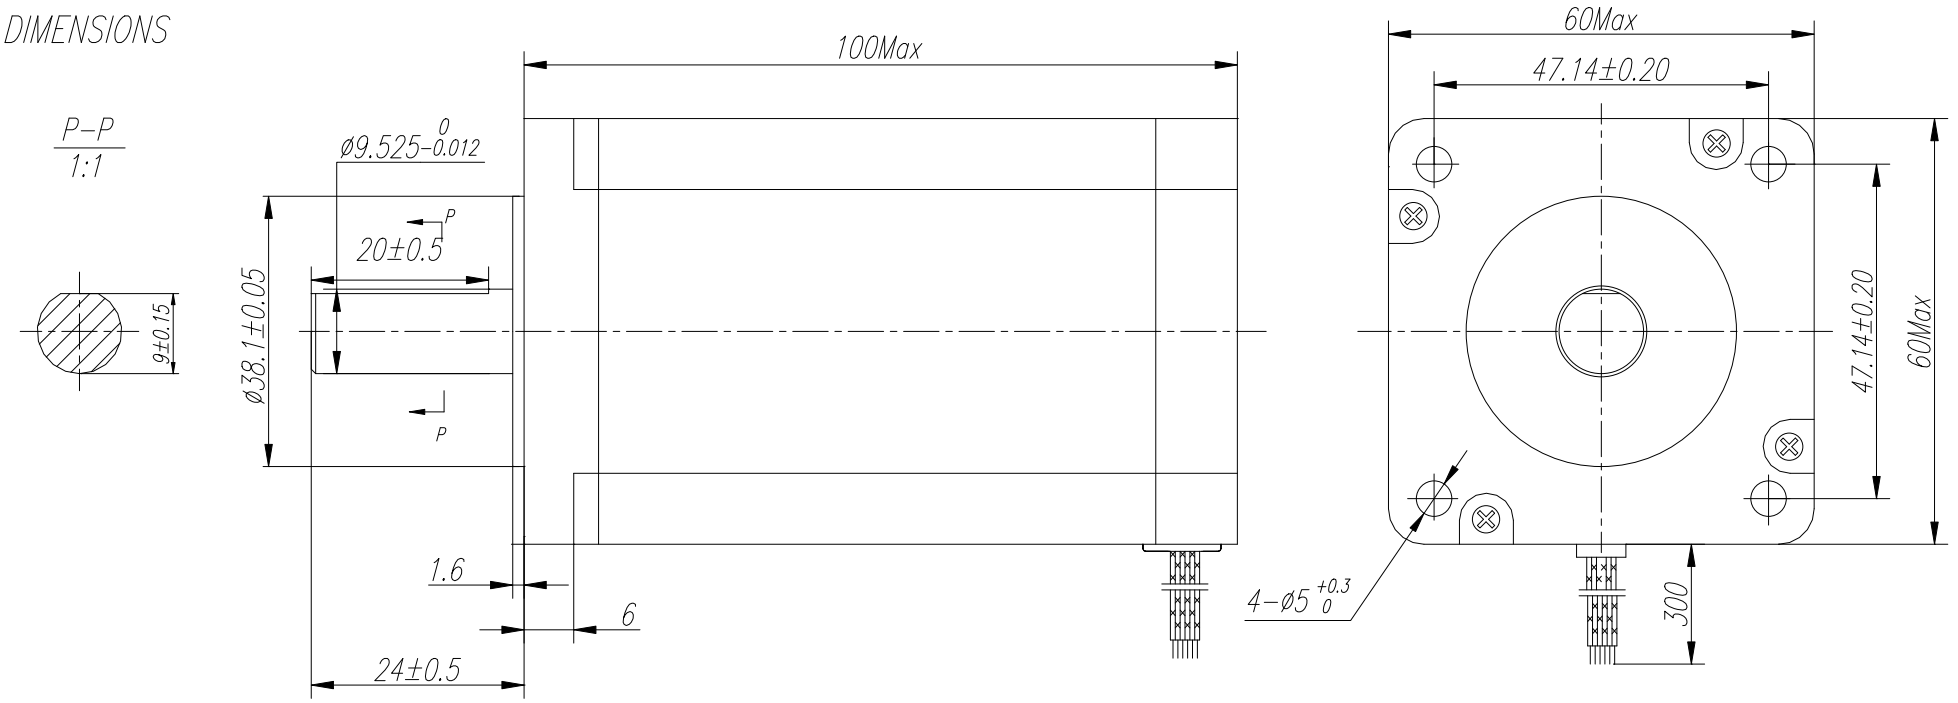

☐ SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	2 PHASE
STEP ANGLE	1.8±5% °/STEP
DETENT TORQUE	15 N.cm Max
INSULATION CLASS	B
LEAD STYLE	AWG22 UL1007

	Unipolar	Series	Parallel
CURRENT	3.5 A/PHASE	2.5 A/PHASE	5.0 A/PHASE
RESISTANCE	1.3 ±10% Ω/PHASE	2.6 ±10% Ω/PHASE	0.65 ±10% Ω/PHASE
INDUCTANCE	2.3 ±20% mH/PHASE	9.2 ±20% mH/PHASE	2.3 ±20% mH/PHASE
HOLDING TOGQUE	248 N.cm	350 N.cm	350 N.cm

☐ COLORS OF LEAD WIRES BIPOLAR & UNIPOLAR

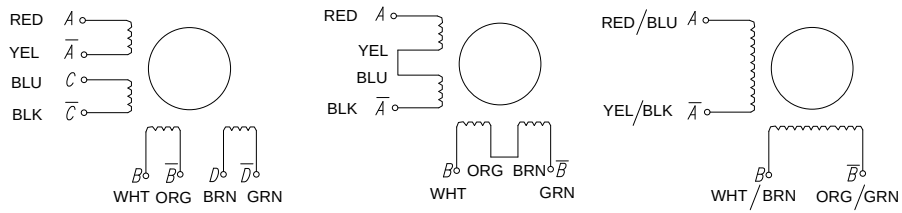

HS23B35A

AMT LLC

簽 字

打印日期